MAROZZI S.A.

Soluciones en altura y logística

Haulotte EQUIPMENT

HA32 RTJ PRO

Plataforma Articulada
Todo terreno



Fácil funcionamiento y manejo menor mantenimiento

Área de trabajo sin límite con un alcance máximo de 21.60 m
Polivalente
Destacable capacidad todo terreno: 4 ruedas motrices y directrices, eje oscilante
Tiempo incoporable de subida 95 seg. gracias a los movimientos completa-mente proporcionales y simultáneos

Menor mantenimiento

Cesta modular, fácil y rápida de reparar
Fácil acceso a todos los componentes
Herramienta de auto diagnóstico en el cuadro

Mayor confort y seguridad

Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Brazo más rígido

www.marozzisa.com - Avenida Monseñor Tavella 2242 - Salta, Argentina - cel: +54 9 3874154852 - autoelevadores@marozzisa.com


Datos Técnicos


Altura de trabajo	31.8 m
Altura plataforma	29.8 m
Alcance máximo	21.6 m
Punto de articulación	11.35 m
Trabajo en negativo	5.5 m
Capacidad máxima	250 kg (2 pers.)
F x G Dimensiones plataforma	2.44 x 0.91 m
A Largo replegado	11.7 m
B Ancho	2.53 m
C Largo transporte	8.9 m
Altura transporte	3.75 m
Ancho - ejes desplegados	3.3 m178°
Altura replegada	2.8 m
Angulo de abatimiento vertical del pendular	140° (+ 70 / - 70)


Ángulo de rotación de la plataforma	180° (+ 90 / - 90)
Ángulo de rotación de la torreta	360° continuous
Alcance trasero	3.3 m
Distancia entre ejes	3.5 m
D Altura al suelo	38 cm
E clinación	5°
Velocidad de traslación	0.5 - 5 km/h
Velocidad viento máximo	60 km/h
Pendiente máxima	40 %
Neumáticos espumados	445 / 65-22.5
Giro de radio - eje extendido	5.74 m
Motor diesel	Deutz,55 kW, Turbo
Peso total	20 100 kg

Equipamiento Estándar

Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Toma telemática universal
4 ruedas motrices y directrices
Eje oscilante frontal que aumenta la estabilidad aún en terrenos desiguales
2 ejes extensibles
Controles proporcionales que acentúan el confort y la seguridad
4 movimientos simultáneos para maxima productividad
Bloqueo del diferencial en la rueda para una mayor capacidad todo terreno
Capot de protección superior y bandeja de herramientas
Cesta ancha modular con barra móvil
Toma de corriente en cesta 220 V
Compensación de la cesta ± 10°
Motor abatible facilitando el mantenimiento
Alarma de sonido para inclinación y peso
Girofaro
Sonido de translación
Horómetro
Bajada de emergencia eléctrica controlado desde la cesta
Bateria 12 V, sistema de control eléctrico
Pre calentador del motor con indicador luminoso
Indicador luminoso de bajo nivel de combustible (control superior)
Argollas de remolque

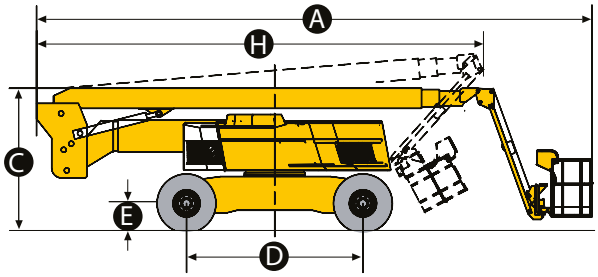

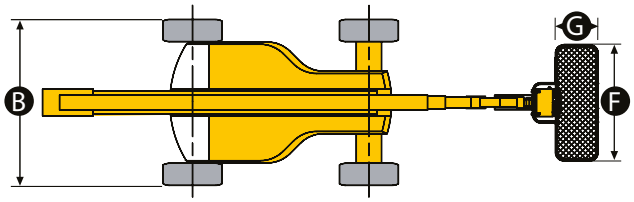

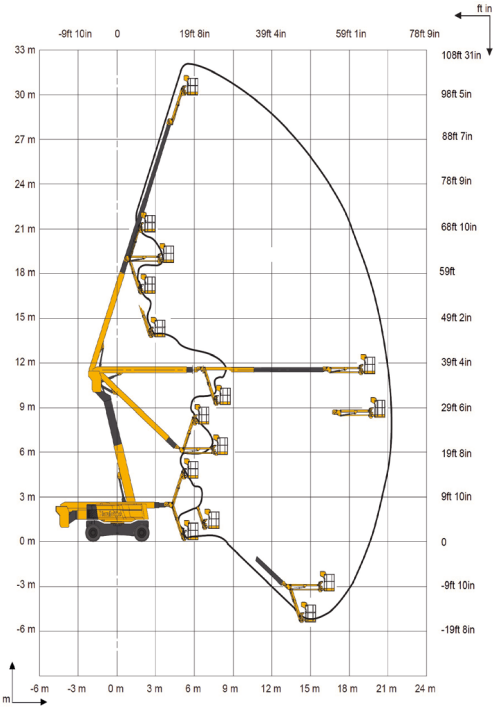

Opciones y Accesorios

Línea de aire comprimido en plataforma
Puerta abatible en el lado izquierdo de la cesta
Generador de 3.5 KW
Aceite hidráulico biodegradable
Enfriador de aceite hidráulico

Aceite hidráulico en tanque y circuito para países cálidos
Tapón con llave para tanque de diesel
Kit de países fríos
Soportes de tubo en plomo
Kit para países fríos
Luz de trabajo en plataforma 55 W