MAROZZI S.A.

Soluciones en altura y logística

HA 26 RTJ PRO

Plataforma articulada todo terreno



Rendimiento y mayor productividad

Abanico de trabajo excepcional
Levante de brazo vertical con desplazamiento paralelo
Excelente capacidad todo terreno
Carga en cesta de 250 kg
Doble carga 250-350 kg (opción)

Seguridad y confort

Movimientos rápidos, proporcionales y simultáneos
Sistema de seguridad en carga Haulotte Activ´Lightning
Haulotte Activ´Shield Bar 2.0

Menor costo de mantenimiento y funcionamiento

Herramienta de diagnóstico a bordo Haulotte Activ´Screen
Sistema "Stop Emission": apaga y enciende el motor automáticamente
Fácil acceso a todos los componentes
Canastilla ancha modular con control superior protegido

Haulotte EQUIPMENT

www.marozzisa.com - Avenida Monseñor Tavella 2242 - Salta, Argentina - cel: +54 9 3874154852 - autoelevadores@marozzisa.com


Datos Técnicos

Altura de trabajo	26,4 m
Altura de plataforma	24,4 m
Alcance máximo	17,5 m
Punto de articulación	9,3 m
Capacidad máxima	250 kh
Ⓕ x Ⓖ Dimensiones plataforma	2,44x0,91 m
Ⓐ Largo replegado	11,8 m
Ⓑ Ancho	2,48 m
Ⓒ Altura replegada	2,97 m
Ⓗ Largo transporte	9,4 m
Ⓙ Altura transporte	2,98 m
Áng. de abatimiento vertical del pendular	133° (-65°/+68°)

Ángulo de rotación de la plataforma	180°
Ángulo de rotación de la torreta	360° continuous
Alcance trasero	0,76 m
Ⓓ Distancia entre ejes	2,8 m
Altura al suelo	48 cm
Inclinación	4°
Velocidad de traslación	5 km/h
Pendiente máxima	45%
Neumáticos sólidos todo terreno	385/65-22,5
Radio de giro exterior	4,35 m
Motor diesel	Kubota 36,5kW (49.6hp) Stage 3A
Peso total	15.500 kg

Equipamiento Estándar

4 ruedas motrices, 4 ruedas directrices
Eje delantero oscilante
Bloqueo diferencial automático
250 kg en canastilla sin limitación de área de trabajo
Sistema de seguridad en carga Activ´Lighting
4 movimientos simultáneos
Activ Screen: sistema de parada de motor automatizado plataforma inmóvil
Barra móvil de acceso a canastilla
Cubierta de protección de control superior
Bandeja porta herramientas
Bandeja motor abatible
Testigo de nivel bajo de combustible en control superior e indicador variable de combustible en control inferior
Pre instalación de cableado AC 110/230 V
Pre calentador del motor con indicador luminoso
Batería 12 V/Sistema de control eléctrico
Sistema de bajada de emergencia eléctrico controlado desde la canastilla
Alarma de sonido para inclinación y peso
Alarma de movimientos
Girofaro
Toma telemática universal

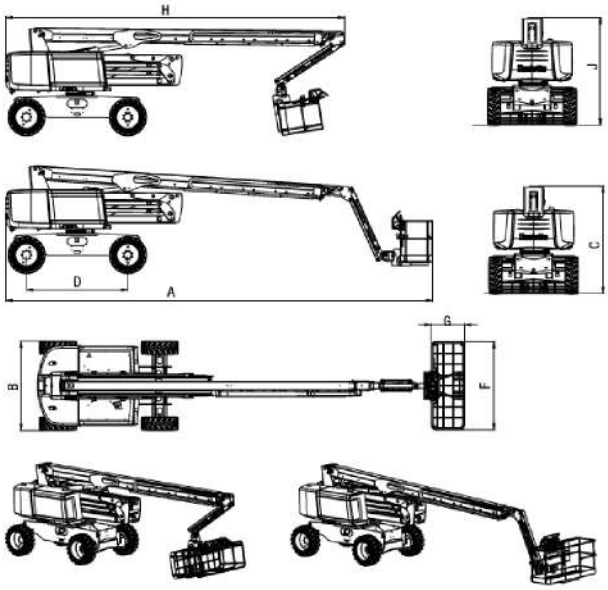

Opciones y Accesorios

Capacidad dual 250/350 kg (restringida)
Puerta lateral izquierda
Generador hidráulico 3.5 kW o 6.5 kW
Conexión eléctrica en plataforma (conector hembra en canastilla 110/220 V)
Línea de aire comprimido en plataforma
Kit porta cristales
Soportes de tubo en plomo
Faro de trabajo
Aceite hidráulico biodegradable
Kit de países fríos -20°/Artic weather kit -25°C
Enfriador de aceite hidráulico
Neumáticos no marcantes
Corta corriente general

